

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.


ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, [www.монтажныйшкаф.рф](http://www.монтажныйшкаф.рф)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

м.п.

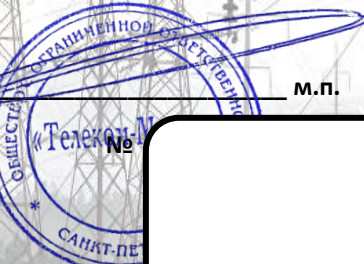

## Монтажный шкаф MASTERMANN

1КС  , 2КС  , 3КС

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А  
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12  
[www.монтажныйшкаф.рф](http://www.монтажныйшкаф.рф)

## 1. Назначение

Монтажный навесной шкаф Mastermann версий «1КС», «2КС», «3КС», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются навесным методом.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса, дверцы со стеклом в раме и козырька. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Материал окошка в дверце пластик. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP41.

## 3. Комплектация

№	Наименование	Mastermann-1КС	Mastermann-2КС	Mastermann-3КС
1	Замок с двумя ключами	✓	✓	✓
2	Монтажная панель	✓	✓	✓
3	Паспорт изделия	✓	✓	✓

## 4. Основные технические характеристики

№	Наименование	Mastermann-1КС	Mastermann-2КС	Mastermann-3КС
1	Материал и толщина корпуса, мм	сталь, 1,2	сталь, 1,2	сталь, 1,2
2	Степень защиты	IP41	IP41	IP41
3	Габаритные размеры в мм (ШхВхГ)	220x270x140	280x330x140	350x400x140
4	Размеры козырька в мм (ШхГ)	230x180	290x180	360x180
5	Размеры монтажной платы в мм (ВхШ)	235x185	265x215	330x280
6	Количество отверстий под гермовводы/шт	3	6	6
7	Диаметр отверстий для гермовводов в мм	22,2	22,2	22,2

8	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)	Ral 7035 (светло-серый)	Ral 7035 (светло-серый)
---	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## 5. Устройство шкафа

