

Спецификация

- Монтажная коробка предназначена для выполнения монтажа видеокамер на вертикальной или горизонтальной поверхности внутри помещений или на улице
- Специальная, подвижная конструкция с гайками, подстраивается под монтажное основание видеокамеры от 49 мм до 104 мм




Технические характеристики

Модель	Монтажная коробка для видеокамеры Optimus JB-125
Количество кабельных вводов	1 боковой, 1 передний, 1 задний
Способ монтажа	Настенный/потолочный
Габариты	Ø 125×48 мм
Масса	0,32 кг
Материал	Металл/Пластик
Цвет	Белый
Степень защиты	IP66
Вес нагрузки	До 5 кг

Комплектность:

1. Монтажная коробка – 1 шт.
2. Уплотнительная резинка – 1 шт.
3. Заглушка пластиковая – 2 шт.
4. Резиновая втулка – 1 шт.
5. Установочный комплект – 1 шт.
6. Шаблон для монтажа коробки – 1 шт.
7. Шаблон для крепления камеры – 1 шт.

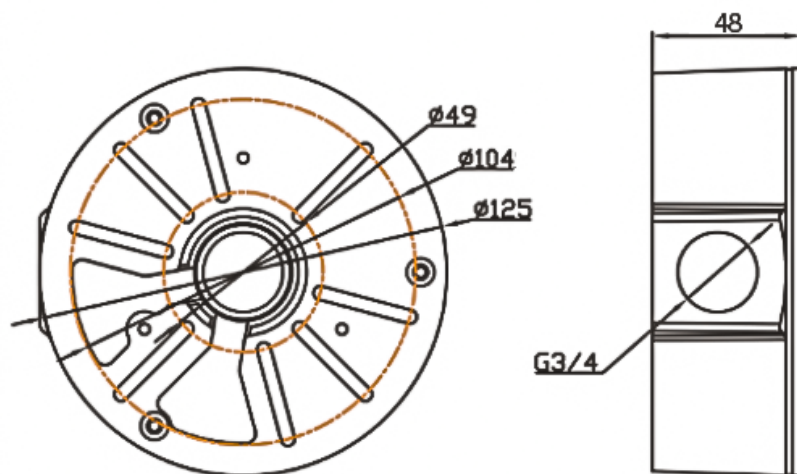

Не подходит для PTZ камер и с монтажным основанием больше 104 мм, например:

Optimus Smart IP-P095.0(33x)D
 Optimus IP-P092.1(25x)D
 Optimus IP-P042.1(4x)D
 Optimus IP-E042.1(2.8)PEI_V.2
 Optimus IP-E072.1(2.8)P_V.4
 Optimus IP-S045.0(2.8-12)P_V.2
 Optimus IP-E042.0(2.8-12)PE_V.4
 Optimus AHD-H042.1(2.8-12)_V.2