
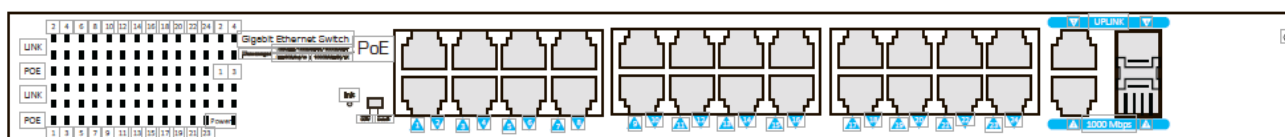
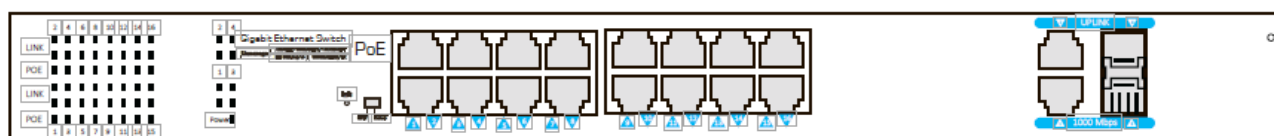
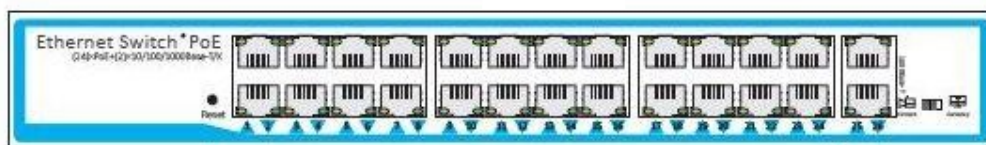
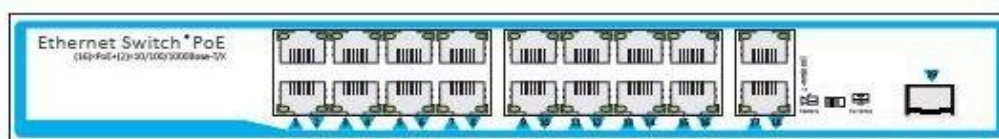
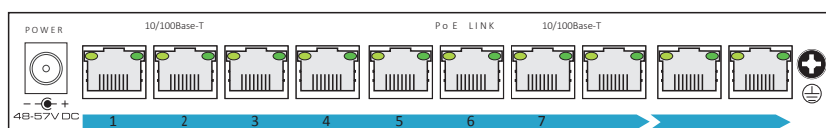


Руководство пользователя

Неуправляемые PoE коммутаторы ATIX

AT-NS-4P2-60 (B), AT-NS-8P2-96 (B), AT-NS-16P2G-1GS-250

AT-NS-24P2G-250, AT-NS-16GP2G-2GS-250, AT-NS-24GP2G-2GS-450



Краткое введение

PoE коммутаторы поддерживают PoE стандарт IEEE802.3af/at, используя усовершенствованный алгоритм определения подключенного устройства в автоматическом режиме. Благодаря этому, питание подается только на устройства, которые поддерживают стандарт передачи питания PoE IEEE802.3af. (Wi-Fi точка доступа, IP-телефон, IP-камера и др.)

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) - питание через Ethernet оптимизирует установку таких сетевых устройств, как: IP телефон, беспроводная точка доступа или IP-камера. Питание с помощью Ethernet (IEEE 802.3af/at) сокращает время и стоимость установки многих сетевых устройств.

Индикация

Коммутаторы имеют светодиодную индикацию для каждого порта, которая позволяет контролировать текущее состояние: передачу данных, подключение PoE устройств.

Применение

Коммутаторы могут быть использованы для организации сети в школах, производственных и медицинских учреждениях, аэропортах и в других общественных и домашних сетях. Как правило, такие устройства, как IP-камера, IP-телефон, Wi-Fi точка доступа устанавливаются в местах, которые не обеспечены подводом электропитания высокого напряжения 220В. В таких случаях удобно, экономически выгодно и безопасно использовать коммутаторы торговой марки ATIX. Используя наши коммутаторы, Вы создаете надежную, недорогую и безопасную сеть для своего PoE оборудования. Наши коммутаторы совместимы практически со всеми известными марками сетевого оборудования (ATIX, HIKVISION, ATIS, DANUA, ILDVR, ACTI, SONY, PANASONIC, AXIS, GEOVISION и др.)

Технические характеристики


	AT-NS-4P2-60 (B)	AT-NS-8P2-96 (B)	AT-NS-16P2G-1GS-250	AT-NS-24P2G-250
Количество портов	6	10	19	26
LAN UPLINK	4 порта 10/100 Мбит/с PoE 2 порта 10/100 Мбит/с UPLINK	8 портов 10/100 Мбит/с PoE 2 порта 10/100 Мбит/с UPLINK	16 портов 10/100 Мбит/с PoE, 2 порта 10/100/1000 Мбит/с UpLink, 1 порт 1000 Мбит/с SFP	24 порта 10/100 Мбит/с PoE 2 порта 10/100/1000 Мбит/с UpLink
Режим CCTV	100м(100 Мбит/с), 250м (10 Мбит/с)			
Автоматическое определение Ethernet/Fast Ethernet	MDI/MDIX на всех портах			
Поддержка стандартов PoE	PoE IEEE 802.3af/at		PoE IEEE 802.3af	
Подача питания на устройство	до 30 Вт		до 15.4 Вт	
Максимальная мощность	60Вт	120Вт	250Вт	250Вт
Количество портов PoE	4	8	16	24
Расстояние до потребителя	до 250м			
Напряжение PoE	48-57В			
Номера выводов RJ45 PoE	Шина данных Rx 1/2, Шина данных Tx 3/6, Питание (+) 1/2, Питание (-) 3/6			
Таблица MAC-адресов	2K	2K	2K	2K
Пропускная способность	1.2Гбит/с	5.6Гбит/с	9.2Гбит/с	9.2Гбит/с
Индикаторы	ACT, PoE, LINK индикатор , питание			
Питание	Блок питания DC 48В, 1.25А	Блок питания DC 48В, 2.5А	AC100-240В 50/60Гц	AC100-240В 50/60Гц
Рабочая температура	От 0° до 55°			
Рабочая влажность	От 10% до 90%			
Размеры устройства (Д x Ш x В)	135мм*89мм*27мм	208мм*96мм*27мм	285мм*180мм*44мм	285мм*180мм*44мм

	AT-NS-16GP2G-2GS-250	AT-NS-24GP2G-2GS-450
Количество портов	18	28
LAN UPLINK	18 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE 2 порта 10/100/1000 Мбит/с UpLink 2 порта 1000 Мбит/с SFP	24 порта 10/100/1000 Мбит/с PoE 2 порта 10/100/1000 Мбит/с UpLink 2 порта 1000 Мбит/с SFP
Режим CCTV	Нет	
Автоматическое определение Ethernet/Fast Ethernet	MDI/MDIX на всех портах	
Поддержка стандартов PoE	PoE IEEE 802.3af/at	
Подача питания на устройство	до 30 Вт	
Максимальная мощность	250Вт	450Вт
Количество портов PoE	16	24
Расстояние до потребителя	до 100м	
Напряжение PoE	48-57В	
Номера выводов RJ45 PoE	Шина данных Rx 1/2, Шина данных Tx 3/6, Питание (+) 1/2, Питание (-) 3/6	
Таблица MAC-адресов	8K	8K
Пропускная способность	40Гбит/с	56Гбит/с
Индикаторы	ACT, PoE, LINK индикатор, питание	
Питание	AC100-240В 50/60Гц	
Рабочая температура	От 0° до 55°	
Рабочая влажность	От 10% до 90%	
Размеры устройства (Д x Ш x В)	440мм*290мм*45мм	

В режиме CCTV автоматически
включается изоляция портов

Примечание:
Переключение режимов должно
производиться при выключенном
питании

Г Е " ' ' > < " ...% 1/8 € " " ± %

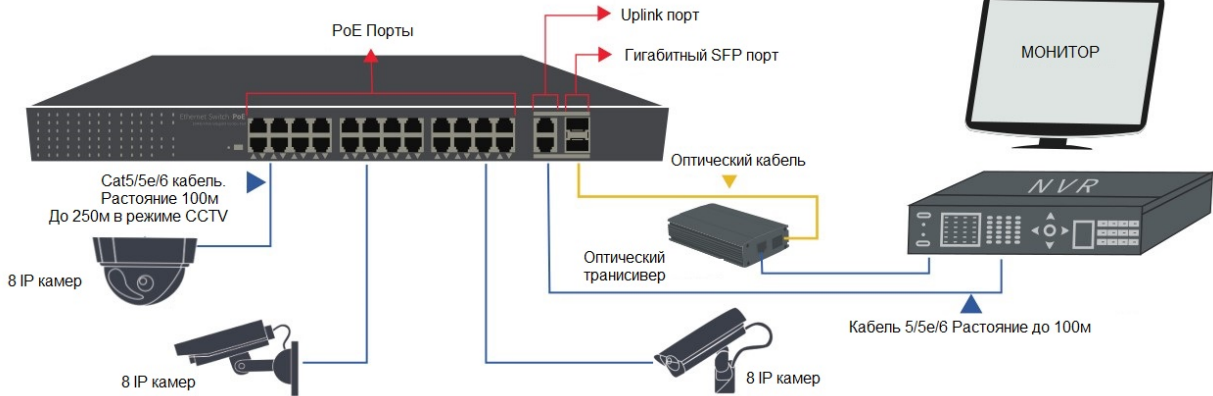

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 24 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств - при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.