




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

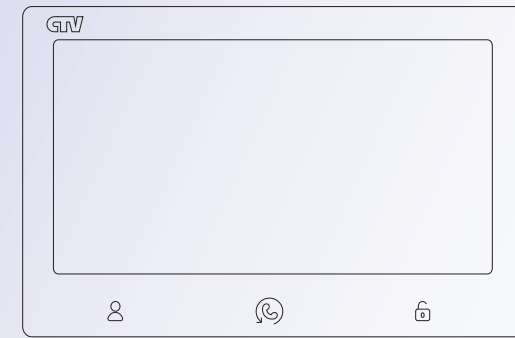


Монитор

Коннекторы



6 шт.




2 шт.



220 В — 1 шт.


Монтажная пластина



Крепежный комплект





Дюбели
7x25 мм — 4 шт.



Саморезы
Ø4x25 мм — 4 шт.


КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Переключатель питания
3. Колесико для навигации по меню / кнопка ОК
4. Кнопка Видео
5. Кнопка Фото
6. Слот для карты памяти microSD
7. Динамик
8. Монтажная пластина
9. Панель коммутации
10. Микрофон
11. Кабель питания

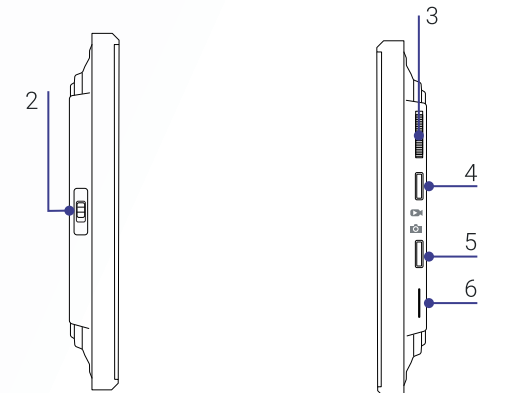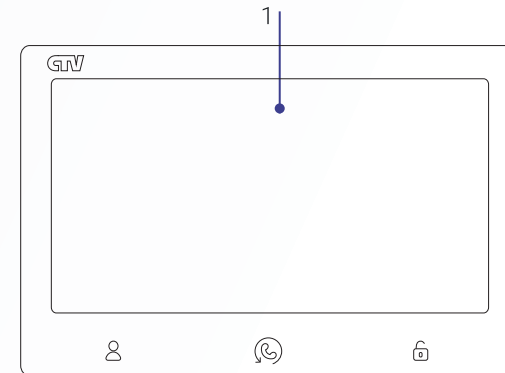


УСТАНОВКА

- 1 Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
- 2 На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
- 3 Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
- 4 Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
- 5 Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!
- 6 Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
- 7 Подайте питание и включите монитор.

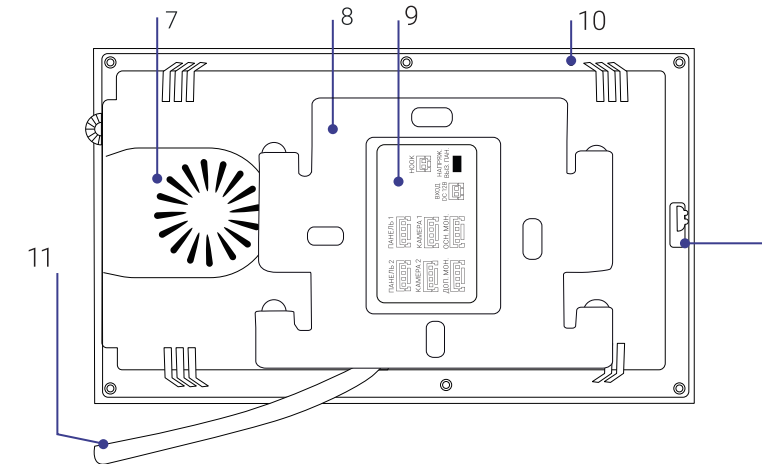

www.ctvcctv.ru

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CTV-M3713 ASTRA PLUS КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

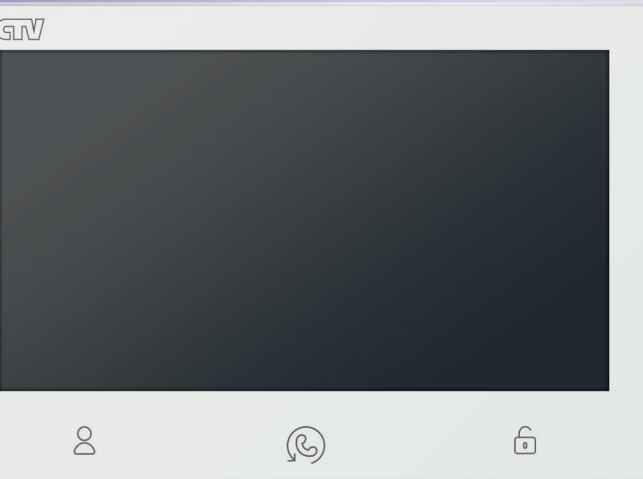


Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Панель коммутации монитора

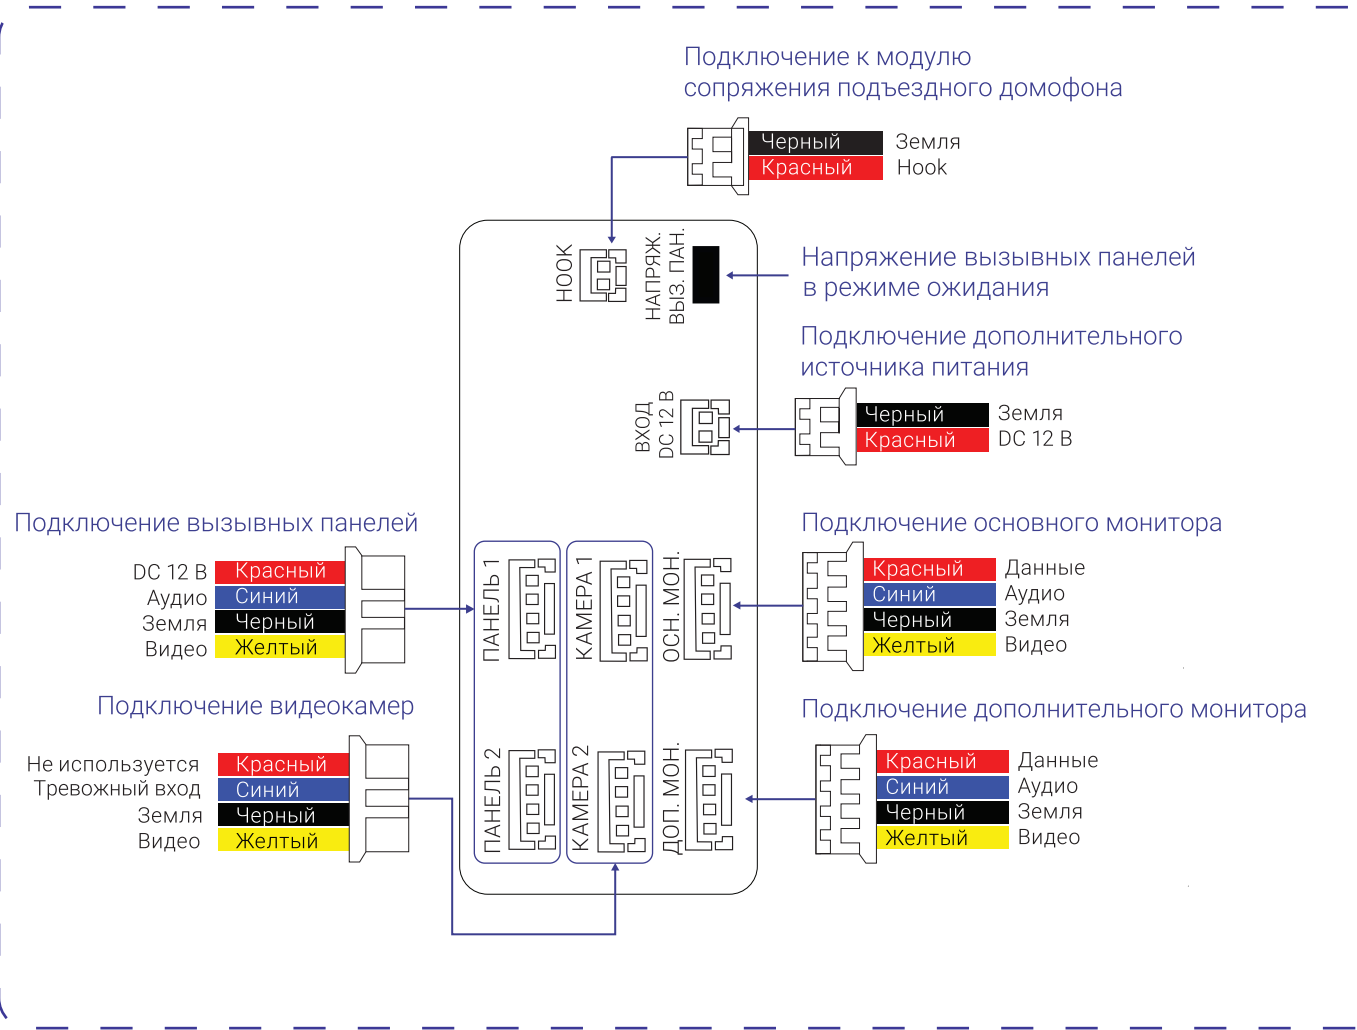


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После включения домофона на мониторе появится главный экран.

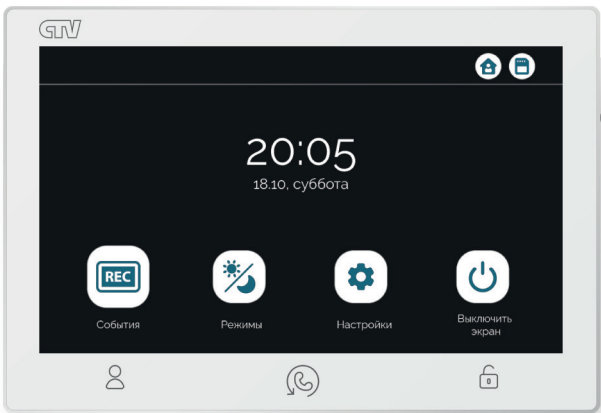

- Просмотр изображения с вызывных панелей и камер
- Фото и видеоархив
- Начать или завершить разговор с посетителем / кнопка Назад (в меню)
- Выбрать режим работы
- Открыть настройки
- Открыть дверь
- Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

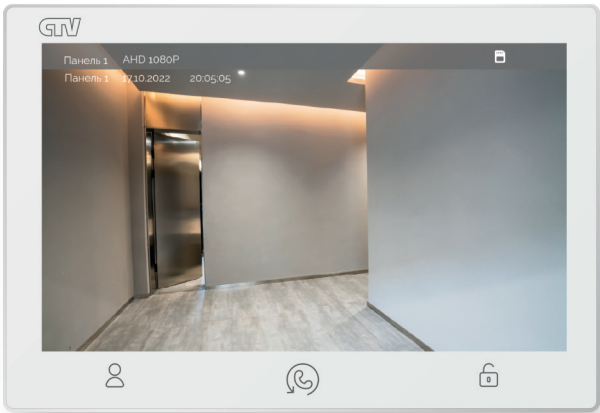

- Переключить канал
- Начать или завершить разговор с посетителем
- Открыть дверь
- Настроить параметры изображения и громкость
- Начать или завершить запись видео
- Сделать фото

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	7" IPS LCD
Разрешение дисплея	1024×600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920×1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге
Запись при ДД	Да, по одному каналу на выбор
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 128 ГБ
Макс. количество мониторов в системе	6
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Питание	АС 100-240 В либо 12 В DC / 1.5 А
Рабочая температура	-10°С ~ +40°С
Габариты	178.1×121.7×19.9 мм
Вес	300 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

- Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
- Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°С до +50°С, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО, Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Роад Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео», Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.